


SURFASEAL WL 750 CF

A SURFASEAL WL 750 CF termékünk egy speciális szerves ásványi eredetű felületkezelő szer (Top Coat), mellyel rendkívül magas korrózióállóság érhető el, és meghatározott súrlódási együttható állítható be.

Alkalmas tömegáru felületkezelésére merítőcentrifuga alkalmazásával. A SURFASEAL WL 750 CF termékünk felvihető minden passzívált cink- és cinköntvény-felületre.

A SURFASEAL WL 750 CF előnyei:

- Króm(VI)-mentes felületek
- Magas korrózió- és hőmérsékletállóság
- Magas tapadás- és karcállóság
- Kiváló duktilitás; formálás közben nem szakad és nem húzódik össze a réteg
- Passzívált és kormátozott cink- és cinköntvényrétegekhez alkalmazható
- Az állandó súrlódási értéke: **0,15 ± 0,03**, még 5-ször mártás esetén is

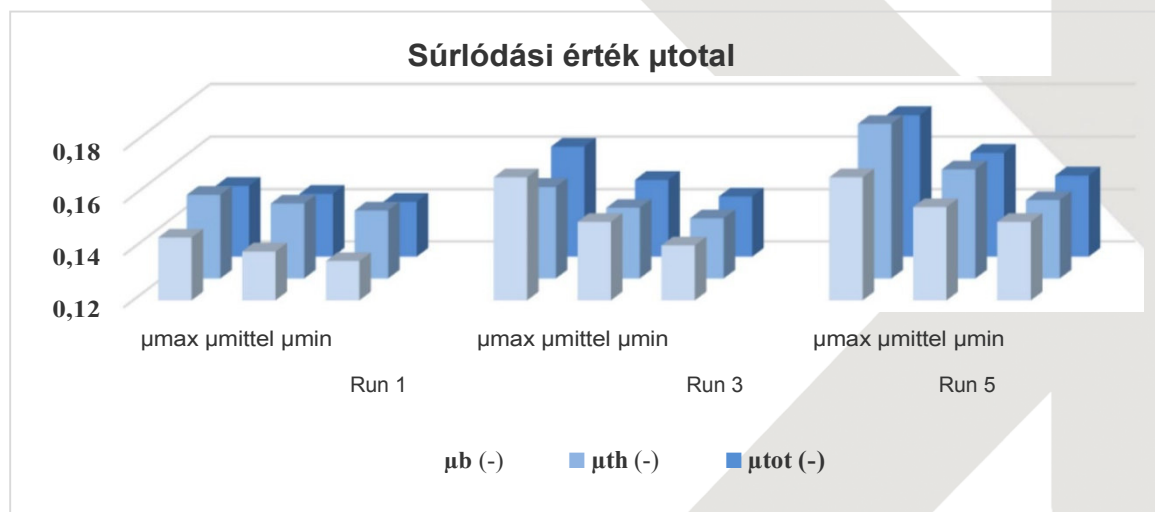

OPAL 5000 + PROSEAL XZ 500 + SURFASEAL WL 750 CF

Szívesen adunk tájékoztatást kínálatunk további termékeiről, mint pl. OPAL (lúgos cink-nikkel), TOPAS 3100 (lúgos cink- ill. cink-vas) és a PROSEAL-család termékei (passziváló eljárások).

További kérdés esetén az illetékes külszolgálatunk áll rendelkezésére.