



SURFACOTE 480

Vastag rétegű cinkfoszfátzó
(nikkelmentes)

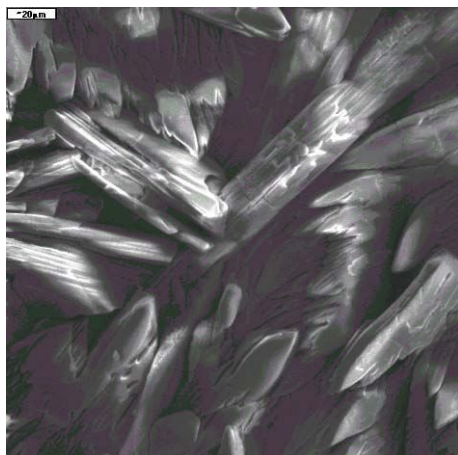

SURFACOTE 480, 500-szoros nagyítás

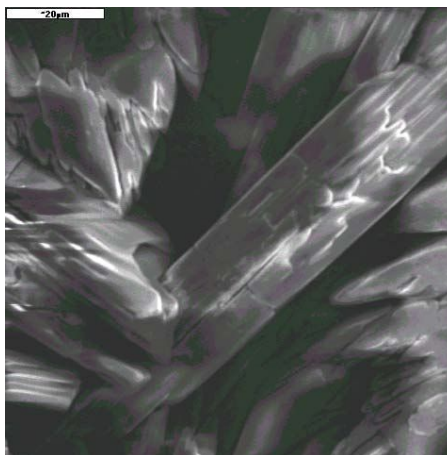

SURFACOTE 480, 1000-szoros nagyítás

Rétegfelépítés

Nagy szemcséjű kristályok

Rétegvastagság 15- 30 g/m²

Felhasználás

- Acélfelületek
- Mártó eljárás
- Kiváló korrózióvédelem érhető el a SURFASEAL 85, SURFASEAL 100 termékekkel való együttes használat esetén
- Hideg átalakításhoz is alkalmas
- IMDS-1D-Nr. 7026761

A foszfátfürdő adaléka

- SURFACOTE 480 (alap és kiegészítő adalékként is használatos)

További kérdés esetén az illetékes külszolgálatunk áll rendelkezésére.