



SURFACOTE 775

Cink / kalcium foszfátózás

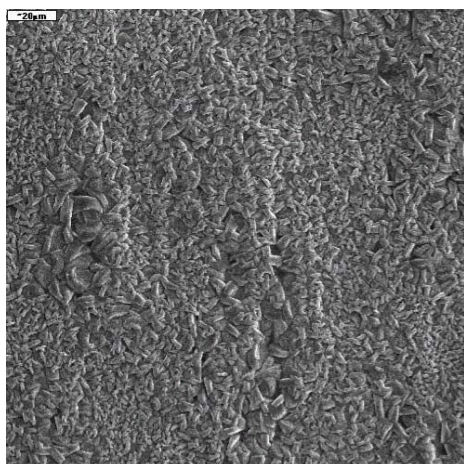

SURFACOTE 775, 500-szoros nagyítás

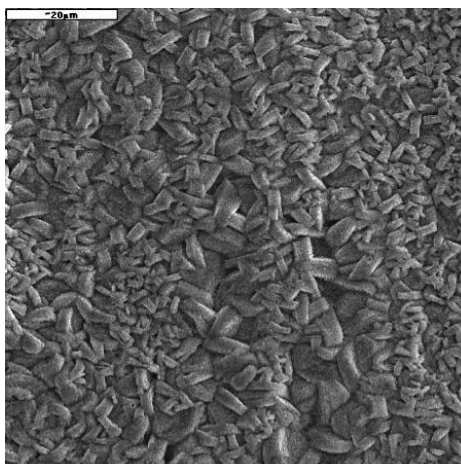

SURFACOTE 775, 1000-szeres nagyítás

Rétegfelépítése

Finom kristályos

Rétegvastagság 1,5 - 3,5 g/m²

Felhasználás

- acél felületek
- kiváló tapadási alap a rákövetkező porfestéshez vagy lakkozáshoz
- mártó eljárás
- IMDS-ID-Nr. 9501938

A foszfátfürdő adalékai

- SURFACOTE 775 (alap és kiegészítő adalék)

További kérdés esetén az illetékes külszolgálatunk áll rendelkezésére.